

深圳市红心科技电子有限公司

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称: _____

品 名: _____ GPS+BD 机柜天线 _____

料 号: _____ HX-JGGB2-4616DS-3000D1-CV0 _____

客户料号: _____

规 格: _____ 详见规格书 _____

日 期: _____ 2023-04-06 _____

客户回签:

工 程 部	品 质 部	批 准

深圳市红心科技电子有限公司:

工 程 部	品 质 部	制表人
黄小宇	张欢	邹佳谣

一：天线参数


Design Specifications	Typical	Units
天线形式	机柜天线	N/A
工作频率 (working Frequency)	1561/1575.42	MHZ
增益(Gain)	5	DBi
天线效率 (Antenna efficiency)	35~80	%
电压驻波比 (VSWR)	<1.8	N/A
天线轴比 (Axial Ratio)	≤4dB	max
极化方式 (Polarization)	圆极化 (RHCP)	N/A
辐射方向 (Radiation pattern)	全向	N/A
馈电阻抗 (Impedance)	50	ohm
功率容量 (Power handling)	33	dbm
天线接口 (Interface)	SMA 内螺内针	N/A
天线尺寸 (Antenna Dimension)	46*16	mm
重量 (Weight)	无要求	kg
工作温度 (Operating Temp)	-30-70	°C
储存温度 (Storing Temp)	-30-70	°C

二：天线实物图



- 注：1.天线参数是根据模拟环境测试，针对不同的产品会有性能偏差
2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估


三、VSWR（电压驻波比）/Return Loss（回波损耗）/Smith Chart（史密斯圆图）

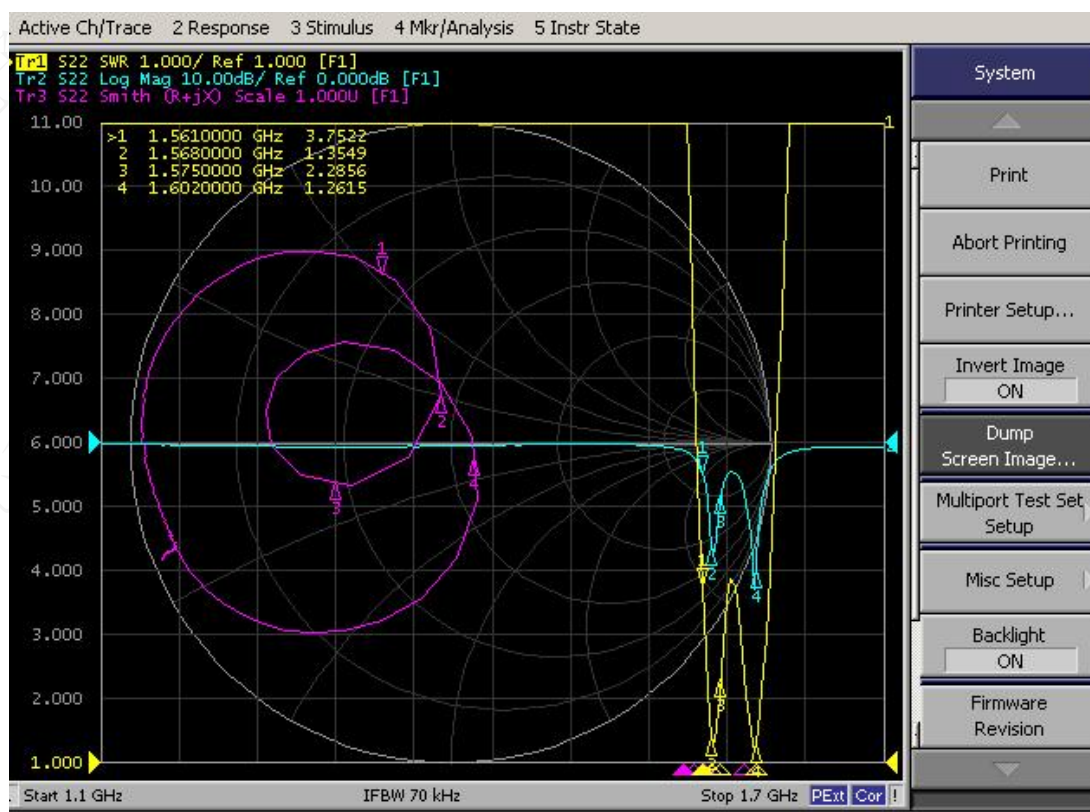

四：贮藏环境

工作温度: -30 to 70°C

五: 尺寸规格

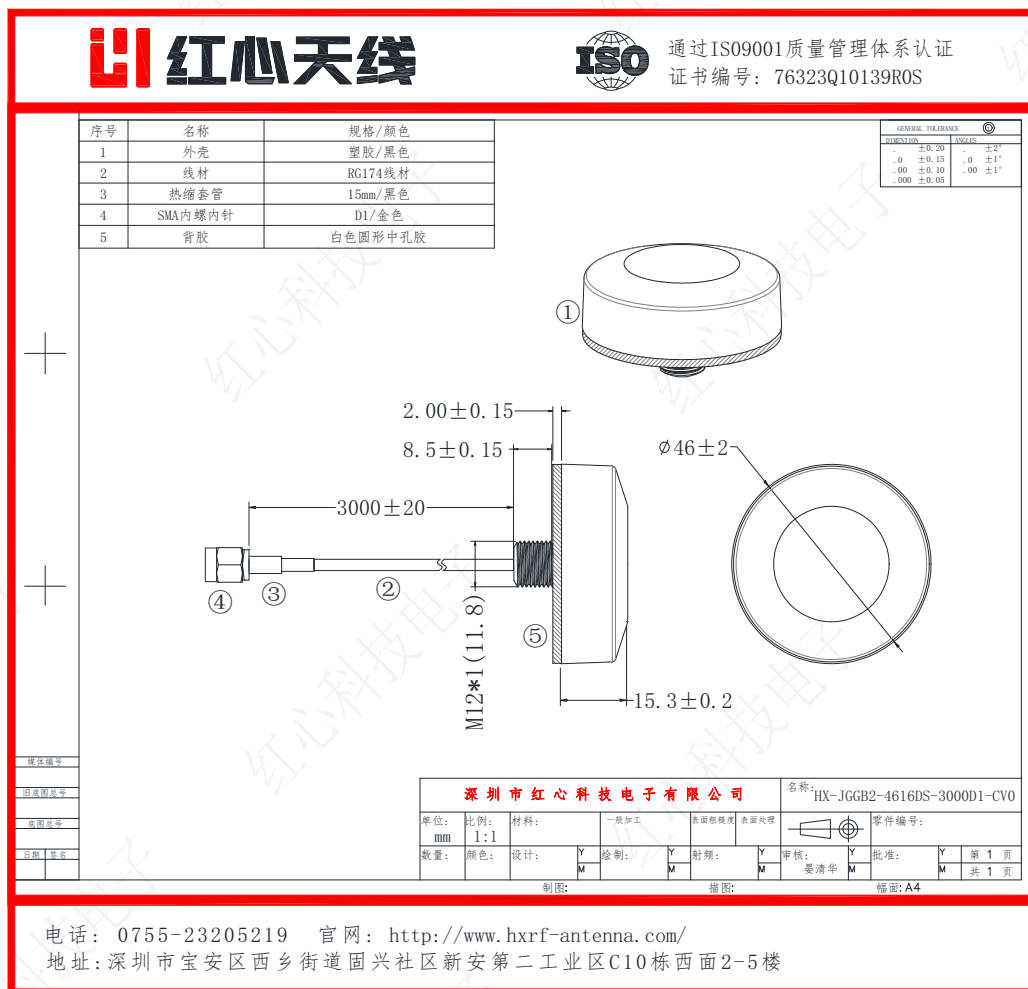

六、注意事项

- 1、不要对产品组件施加多大的机械应力, 不要试图弯曲或拆解并重新组件产品, 因为这样会导致产品组件或零部件受到破坏。
- 2、产品不要直接暴露在明火下。
- 3、本规格书仅适用于 HX-JGGB2-4616DS-3000D1-CV0 产品作为单个单元的功能。