

深圳市红心科技电子有限公司

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称: _____

品 名: _____ 915M 胶棒天线 _____

料 号: _____ HX-AP915-23022-D1 _____

客户料号: _____

规 格: _____ 详见规格书 _____

日 期: _____ 2023-11-22 _____

客户回签:

工 程 部	品 质 部	批 准

深圳市红心科技电子有限公司:

工 程 部	品 质 部	制 表 人
庄伟峰	张欢	陈媛

一：天线参数

Design Specifications	Typical	Units
天线形式	胶棒天线	
工作频率 (working Frequency)	915±2	MHZ
增益(Gain)	8	DBi
天线效率 (Antenna efficiency)	35~80	%
电压驻波比 (VSWR)	<1.8	
极化方式 (Ploriaztion)	垂直极化	
辐射方向 (Radiation pattern)	全向	
馈电阻抗 (impedance)	50	ohm
天线接口 (Interface)	SMA 内螺内针	
天线尺寸 (Overal dimensions)	220*27	mm
重量 (Weight)	无要求	
工作温度 (Operatin Temp)	-30-70	℃
储存温度 (Storing Temp)	-30-70	℃


二：天线实物图




注：1.天线参数是根据模拟环境测试，针对不同的产品会有性能偏差
2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估

三：VSWR（电压驻波比）/Return Loss（回波损耗）/Smith Chart（史密斯圆图）


VSWR（电压驻波比）

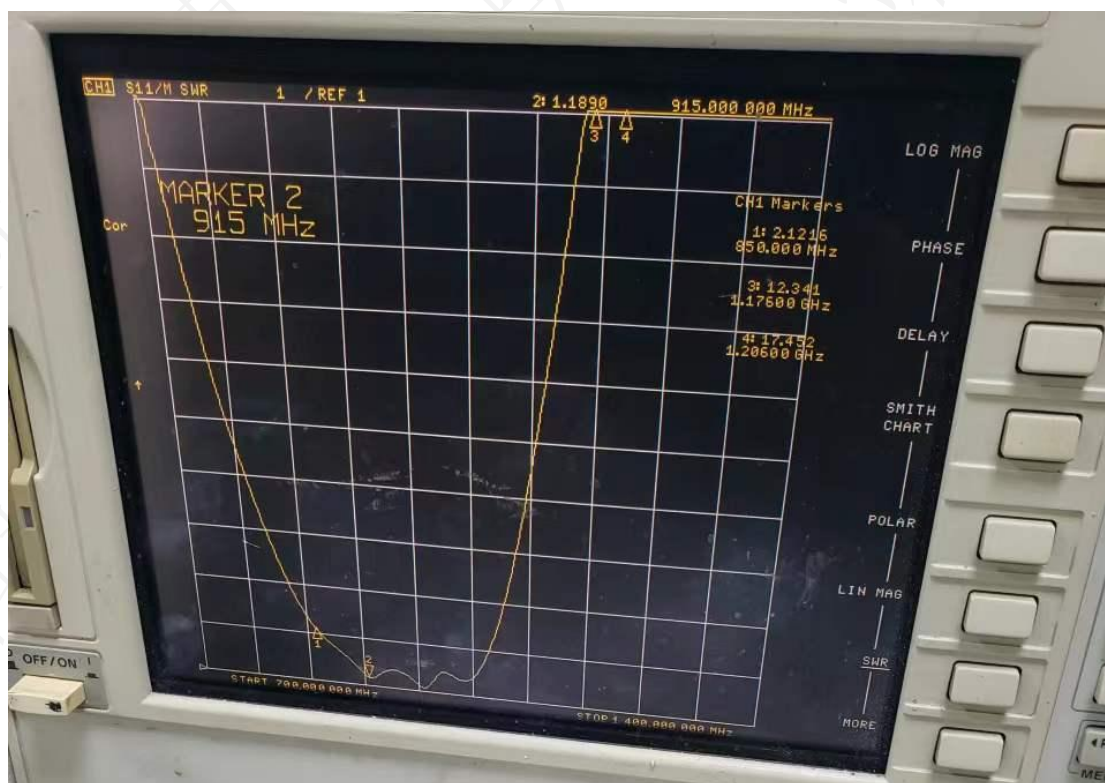

Return Loss (回波损耗)

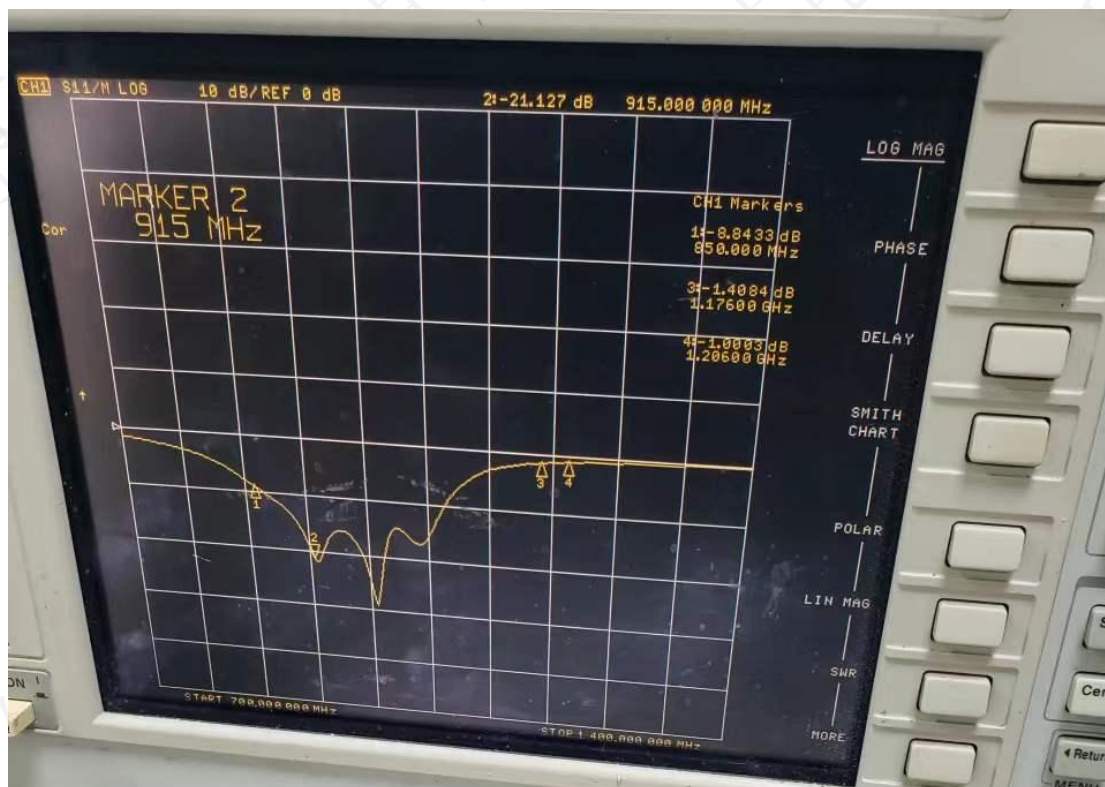

Smith Chart (史密斯圆图)

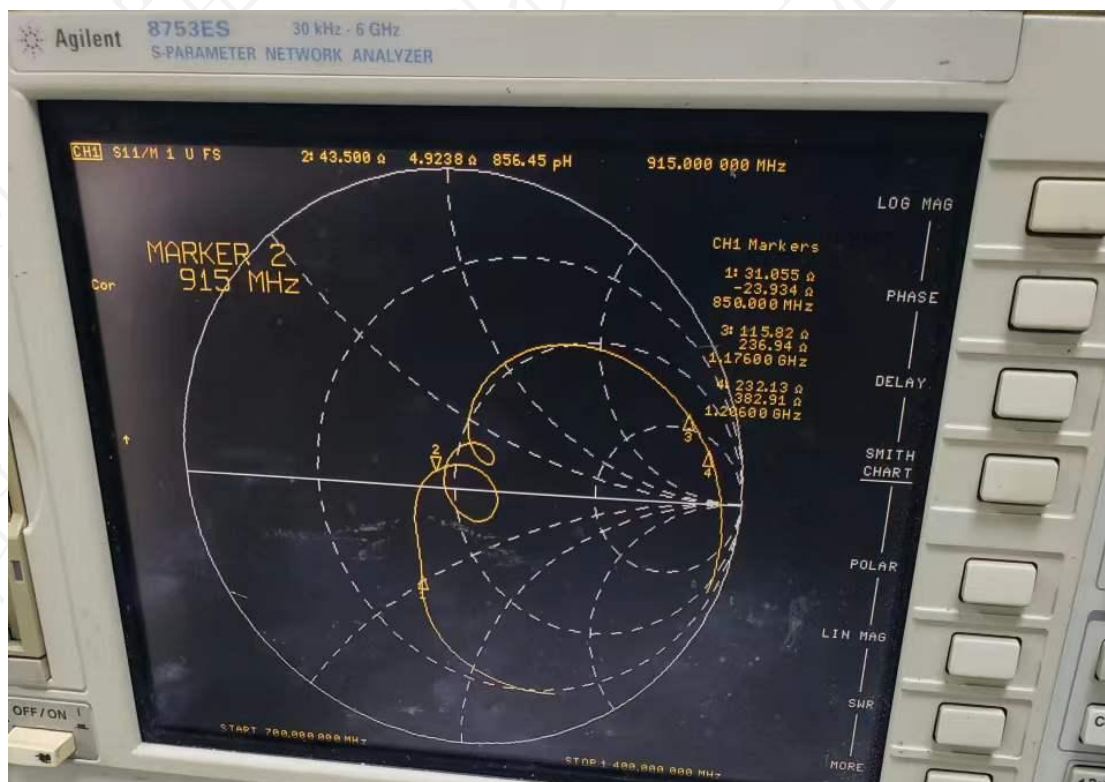

四：贮藏环境

工作温度: -30 to 70° C


贮藏温度: -30 to 70° C

五：尺寸规格

六： 注意事项

- 1、不要对产品组件施加多大的机械应力，不要试图弯曲或拆解并重新组件产品，因为这样会导致产品组件或零部件受到破坏。
- 2、产品不要直接暴露在明火下。
- 3、本规格书仅适用于 HX-AP915-22027-D1 产品作为单个单元的功能。

序号	名称	规格/颜色
1	胶棒外壳	塑胶材质/黑色
2	SMA 直头内螺内针	D1/黑色

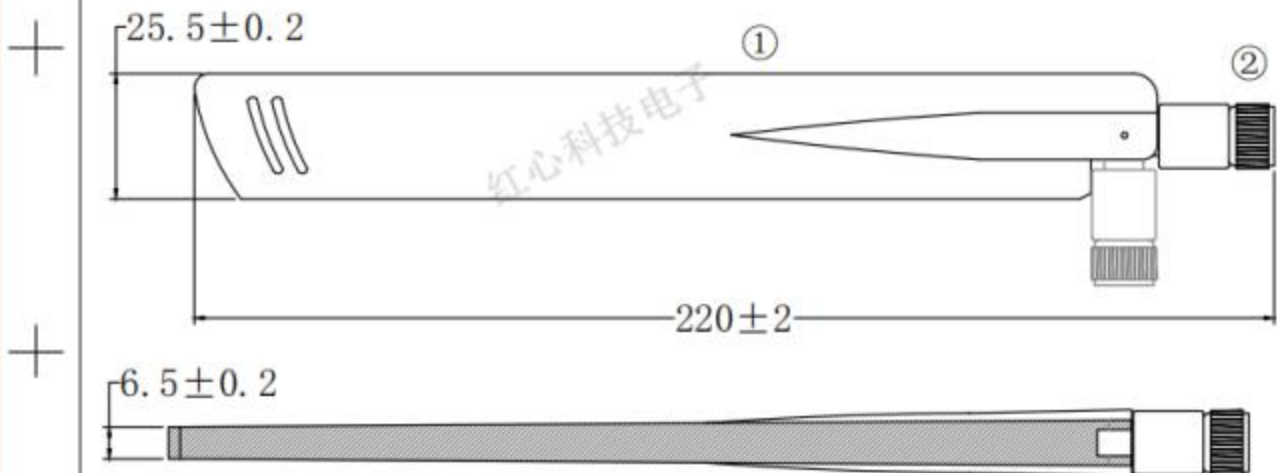

图号
图名
图例
图注

深圳市红心科技电子有限公司				名称: HX-AP4G-22027-D1			
单位:	比例:	材料:	一般加工	表面处理	表面处理	零件编号:	
数量:	颜色:	设计:	绘制:	审核:	批准:	第 1 页	共 1 页
制图				描图		幅面: A4	