

深圳市红心科技电子有限公司

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称：_____

品 名：_____ 8*8*4 有源陶瓷天线 _____

料 号：_____ HX-TYGB2-84-120B1-CV1 _____

客户料号：_____

规 格：_____ 详见规格书 _____

日 期：_____ 2024-03-17 _____

客户回签：

工 程 部	品 质 部	批 准

深圳市红心科技电子有限公司：

工 程 部	品 质 部	制 表 人
黄小宇	张欢	陈媛

一：天线参数


Design Specifications	Typical	Units
天线形式	陶瓷天线	
工作频率 (working Frequency)	1575/1561	MHZ
增益(Gain)	3.5	DBi
天线效率 (Antenna efficiency)	35~80	%
电压驻波比 (VSWR)	<1.8	
天线轴比 (Axial Ratio)	≤4dB	max
极化方式 (Polarization)	圆极化 (RHCP)	
辐射方向 (Radiation pattern)	全向	
馈电阻抗 (Impedance)	50	ohm
功率容量 (Power handling)	33	dbm
天线接口 (Interface)	IPEX-1	
天线尺寸 (Antenna Dimension)	8*8*4	mm
重量 (Weight)	无要求	
工作温度 (Operating Temp)	-30-70	℃
储存温度 (Storing Temp)	-30-70	℃

二：天线实物图



注：1.天线参数是根据模拟环境测试，针对不同的产品会有性能偏差
2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估

三：陶瓷 VSWR（电压驻波比）/Return Loss（回波损耗）/Smith Chart（史密斯圆图）

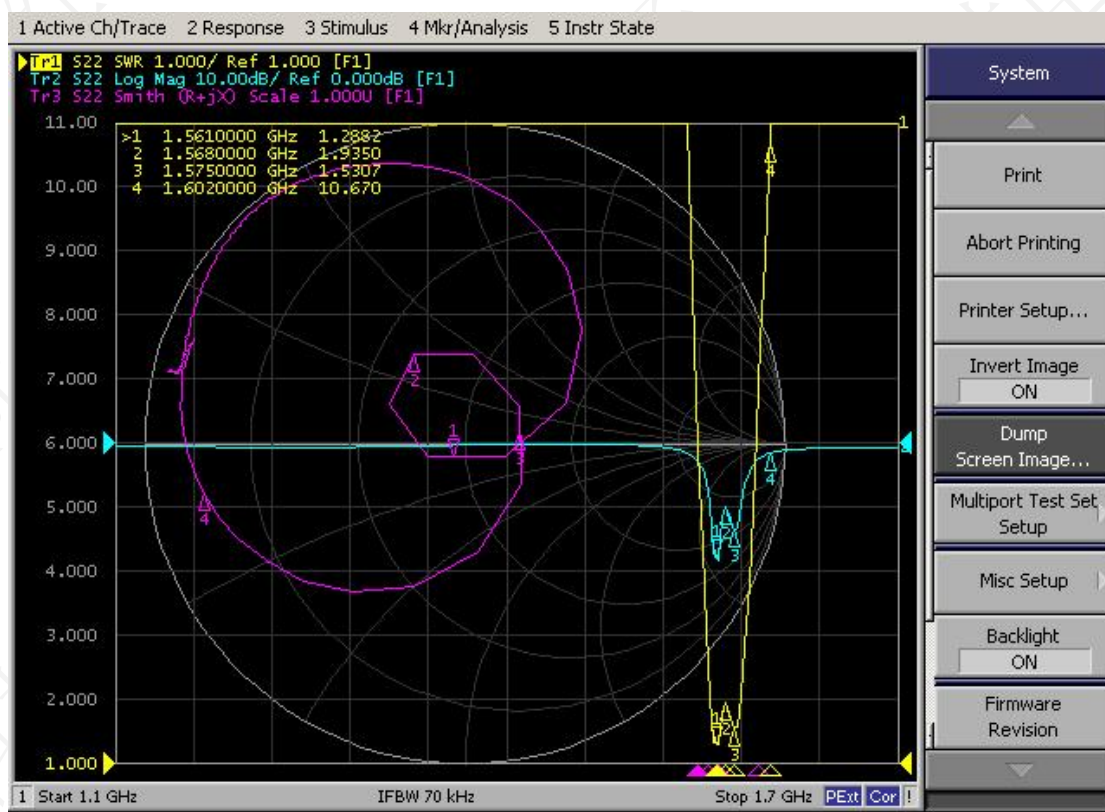

四：贮藏环境

工作温度: -30 to 70°C

贮藏温度: -30 to 70°C

五：整体电气性能

序号	项目	规格	单位
1	中心频率	1568	MHz
2	电压	DC 3.0±0.6	V
3	电流	10	mA
4	增益	17	dB
5	噪声系数	0.8 max	dB
6	轴比	4.0	dB
7	带宽(-10dB 反射)	15	MHz
8	输出驻波	2.0	
9	输入输出阻抗	50	Ω
10	同轴线	外露 120±2 (Φ=1.13)	mm



六: 尺寸规格

