

深圳市红心科技电子有限公司

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称: _____

品 名: _____ GPS/BD 陶瓷有源天线

料 号: _____ HX-TYGB2-204-300B1-CBV1

客户料号: _____

规 格: _____ 详见规格书

日 期: _____ 2024-02-23

客户回签:

工 程 部	品 质 部	批 准


深圳市红心科技电子有限公司:

工 程 部	品 质 部	制表人
庄伟峰	张欢	邹佳谣

一：天线参数


Design Specifications	Typical	Units
天线形式	GPS/BD 陶瓷有源天线	
工作频率 (working Frequency)	1575.42/1561	MHZ
增益(Gain)	18	DBi
天线效率 (Antenna efficiency)	35~80	%
电压驻波比 (VSWR)	<1.8	
极化方式 (Polarization)	垂直极化	
辐射方向 (Radiation pattern)	全向	
馈电阻抗 (impedance)	50	ohm
天线接口 (Interface)	IPEX-1	
天线尺寸 (Overall dimensions)	20*20*4	mm
重量 (Weight)	无要求	
工作温度 (Operatin Temp)	-40~85	°C
储存温度 (Storing Temp)	-40~85	°C
工作电压 (Working Voltage)	2.6~3.8	V

二：天线实物图

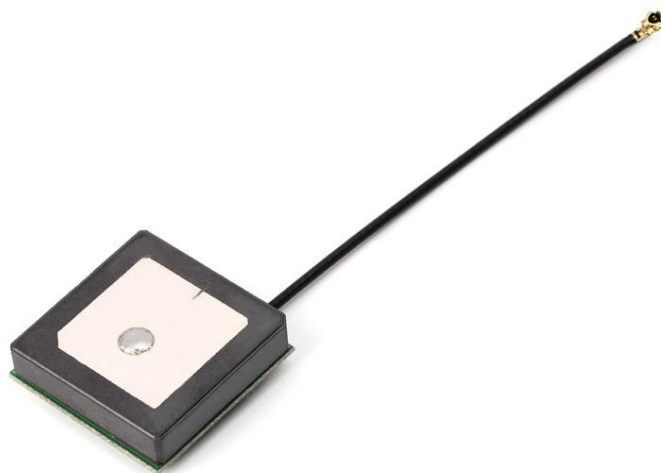


注：1.天线参数是根据模拟环境测试，针对不同的产品会有性能偏差
2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估

三、VSWR（电压驻波比）/Return Loss（回波损耗）/Smith Chart（史密斯圆图）

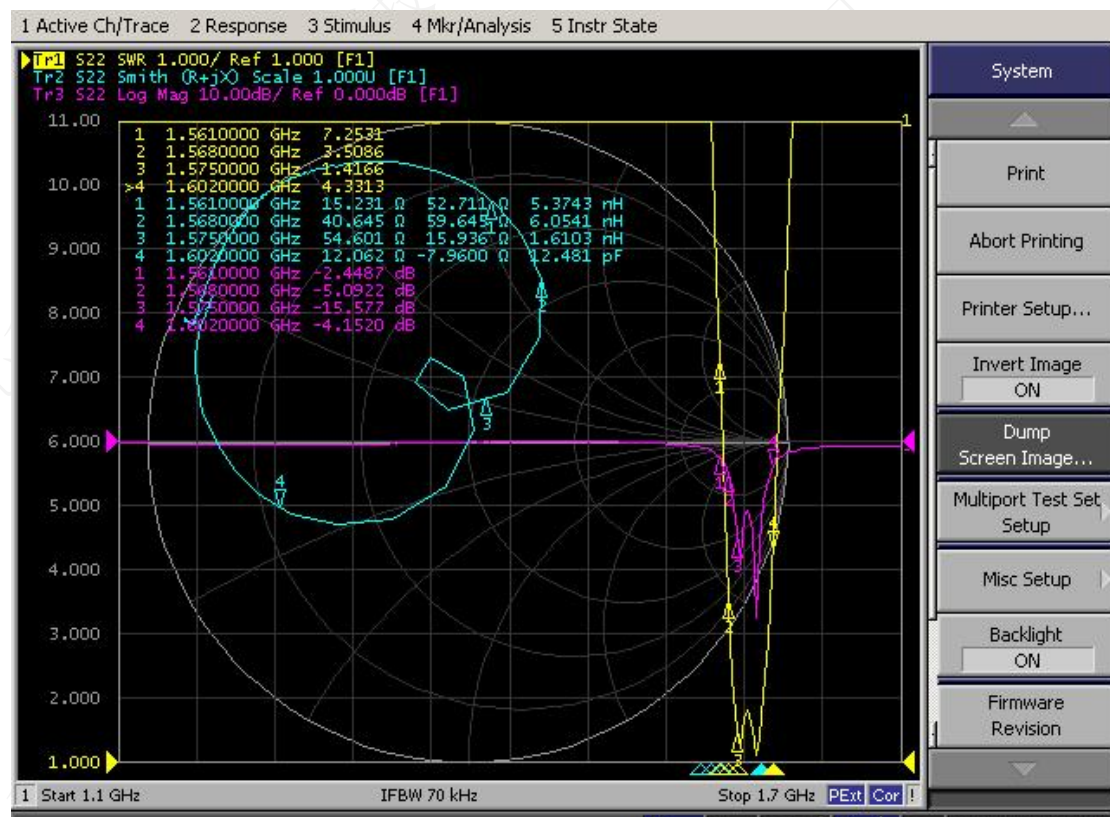

增益 (Gain)

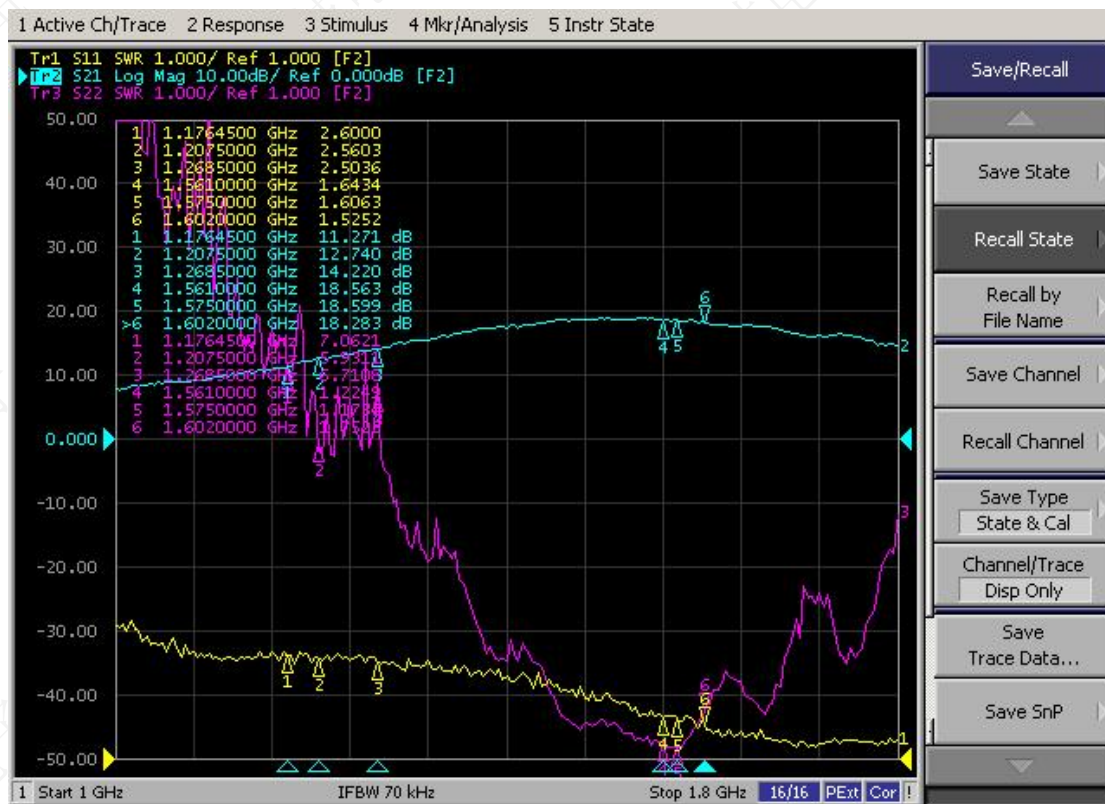

四：贮藏环境

工作温度: -40 to 85°C

贮藏温度: -40 to 85°C

五：尺寸规格

