

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

公司名称: _____

品 名: _____ 2.4G/GPS 机柜天线 _____

料 号: **HX-JG24GPS-8115DW-3000D1**

客户料号: _____

规 格: _____ 详见规格书 _____

日 期: _____ 2024-03-27 _____

客户回签:

| 工 程 部 | 品 质 部 | 批 准 |
|-------|-------|-----|
| | | |

| 工 程 部 | 品 质 部 | 批 准 |
|-------|-------|-----|
| | | |
| | | |

一：天线参数

| Design Specifications | Typical | Units |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 天线形式 | 2.4G/GPS 机柜天线 | |
| 工作频率 (working Frequency) | 2.4G : 2400-2500 GPS : 1575.42 | MHZ |
| 增益(Gain) | 2.4G : 5 GPS : 28 | DBi |
| 天线效率 (Antenna efficiency) | 35~80 | % |
| 电压驻波比 (VSWR) | <1.8 | |
| 极化方式 (Polarization) | 2.4G : 垂直极化 GPS : 右圆极化 | |
| 辐射方向 (Radiation pattern) | 全向 | |
| 馈电阻抗 (Impedance) | 50 | ohm |
| 功率容量 (Power handling) | 33 | dbm |
| 天线接口 (Interface) | SMA 内螺内针 | |
| 天线尺寸 (Antenna Dimension) | 81*15 | mm |
| 重量 (Weight) | 无要求 | |
| 工作温度 (Operating Temp) | -40~85 | °C |
| 储存温度 (Storing Temp) | -40~85 | °C |

二：天线实物图




- 注：1.天线参数是根据模拟环境测试，针对不同的产品会有性能偏差
- 2.天线功能较为敏感，主体周边结构有变更请通知我们评估

三、VSWR（电压驻波比）/Return Loss（回波损耗）/Smith Chart（史密斯圆图）

2.4G:



GPS:

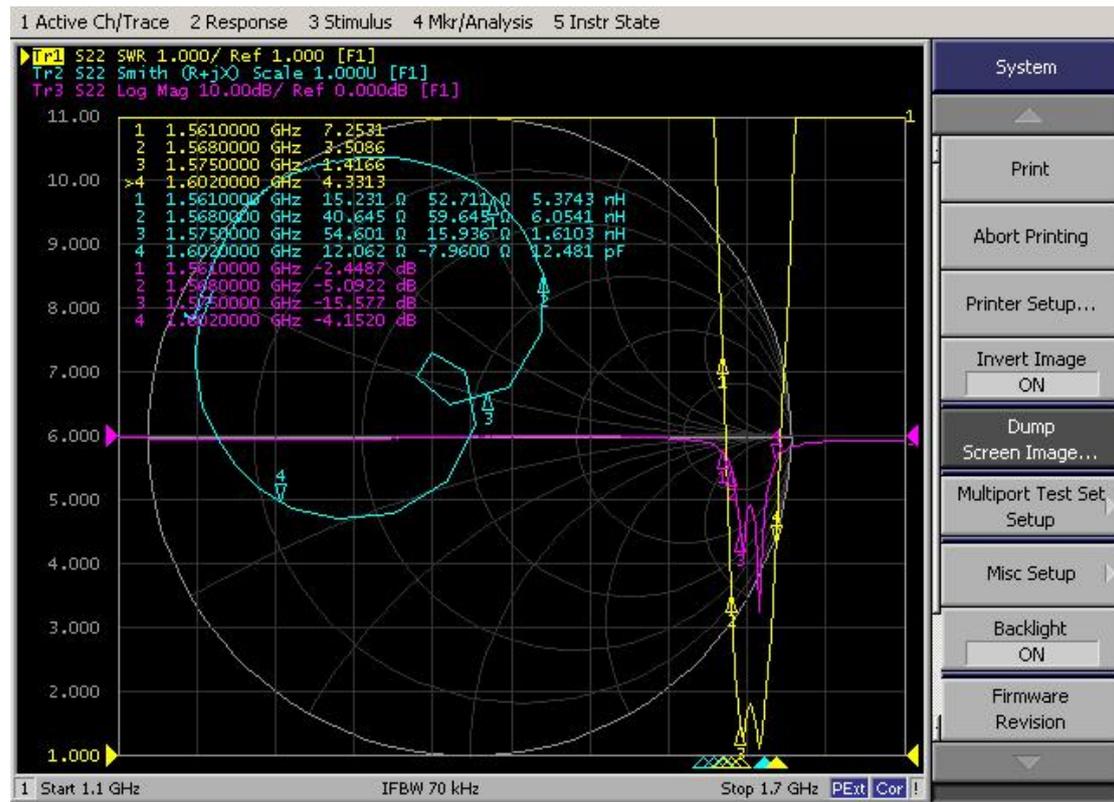

增益 (Gain)



四：贮藏环境

工作温度: -40 to 85°C

贮藏温度: -40 to 85°C

五：尺寸规格

